


ICOPOWER FRANCE[®]
BEYOND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES



FICHE TECHNIQUE

ICO-F500 TRIO



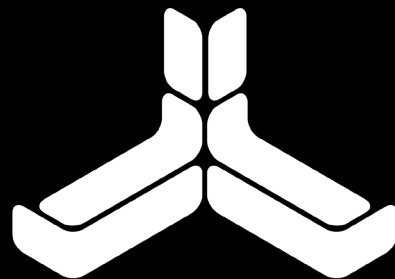

ICOPOWER FRANCE®
BEYOND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

**POURQUOI
ICO-F ?**



Système innovant et unique
dans le commerce, agissant sur
la tension et réduisant la
consommation d'électricité.

ICO-F permet de
réaliser des économies
d'énergies pouvant
atteindre jusqu'à 12 %.


**LA NOUVELLE MÉTHODE
D'ÉPARGNE ÉNERGÉTIQUE
DÉDIÉE AUX ENTREPRISES**



L'installation est **simple** et **rapide**.

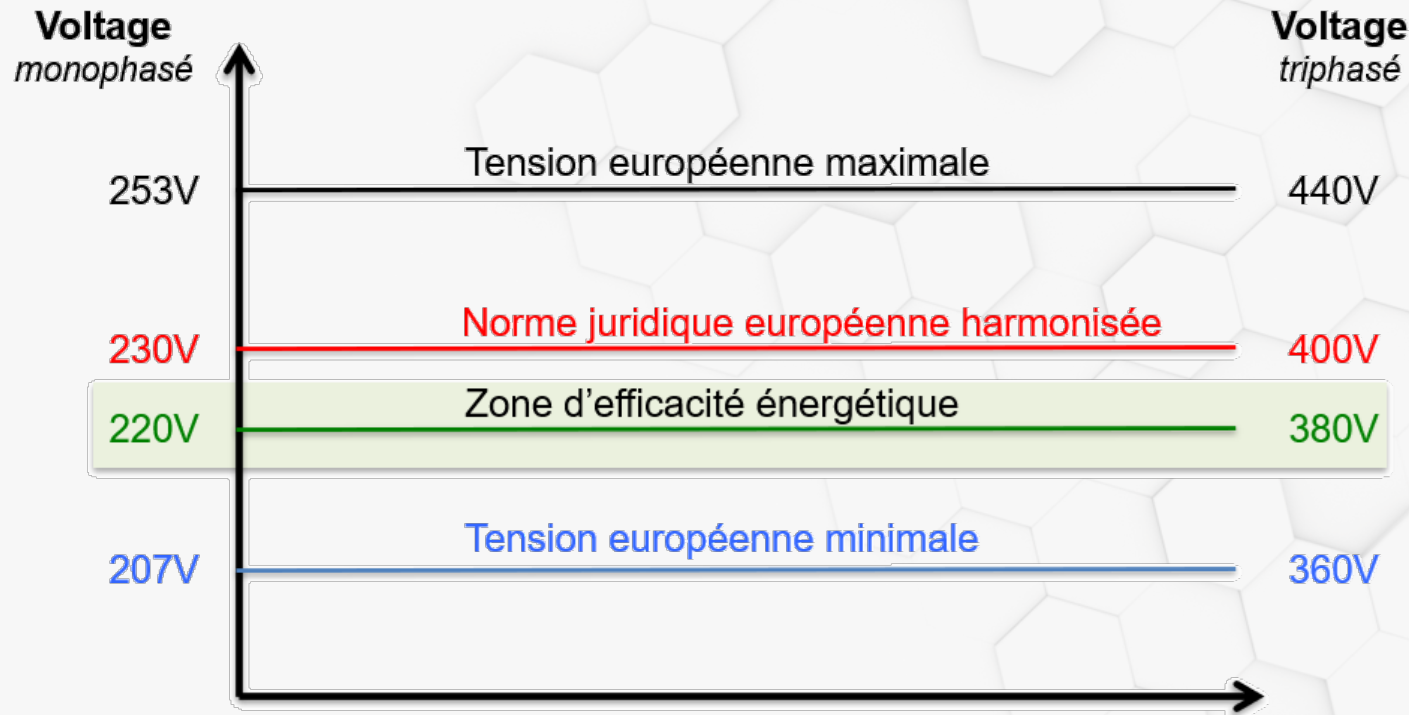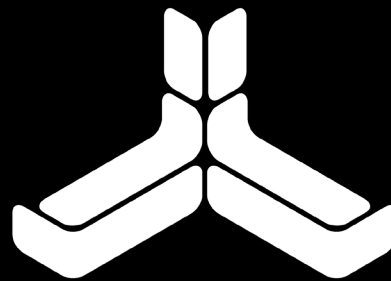

ICO-F est un système complexe qui harmonise les tensions d'entrée du réseau électrique aux tensions nécessaires au fonctionnement de vos équipements. Appliquée au réseau lui-même, cette solution permet une réduction importante et immédiate des kWh habituellement gaspillés.

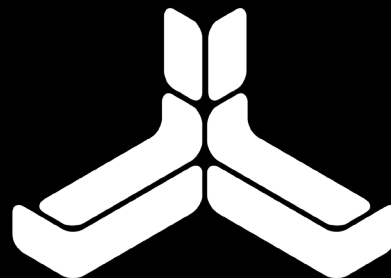

Économie



L'intégration en série du système **ICO-F** permet d'obtenir l'épargne dès l'installation.

Protection



En réduisant les pertes sur le réseau, le système **ICO-F**, allonge la durée de vie de vos équipements.



Monitoring


Chaque système **ICO-F** intègre un logiciel de surveillance à distance de la consommation électrique du site.



By-Pass

Le dispositif By-Pass garantit la continuité de l'activité en cas de dysfonctionnement.



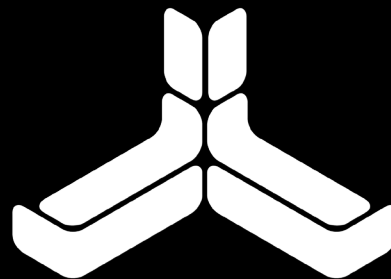

ICO-F500 TRIO

ICOPOWER FRANCE®
BEYOND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

PERFORMANCE

Économie de gamme : **5 - 10%**
Efficacité du système : **> 99 %**
Consommation d'énergie : **0,9 kWh**

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale : **1 200 kVA**
Tension nominale : **400 V**
Plage de tension d'entrée : **380 - 440 V**
Fréquence : **50 Hz**

CONNEXION ÉLECTRIQUE


Terminal d'entrée : **240 mm²**
Terminal de sortie : **240 mm²**
Taille Câble terre : **50 mm²**

DONNÉES AMBIANTES

Température : **5 - 50°C**
Humidité : **0 - 95%**
Altitude : **< 2 000 m**

Largeur (A) : **1 000 mm**
Épaisseur (B) : **830 mm**
Hauteur (C) : **1 600 mm**
Poids : **400 - 420 kg**



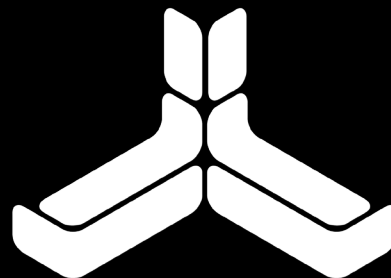

CERTIFICATIONS

Déclaration
de conformité :
Sécurité des transformateurs :
Compatibilité
électromagnétique :
Ensemble d'appareillage
à basse tension :


CE
NF/EN 61 558
NF/FR 61 000
NF/FR 61 439

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Indice de protection IP :	21
Installation :	Intérieur
Aération :	Système de ventilation électrique
By-Pass automatique :	Oui
Courant maximum By-pass :	1 800 A (40°C)
Isolation Classe :	H/H
Court-circuit actuel :	50 kA
Temps de passage By-Pass :	Immédiat

GARANTIE


Machine :	2 ans
Durée de vie :	10 ans
Dégradation des performances :	Aucune

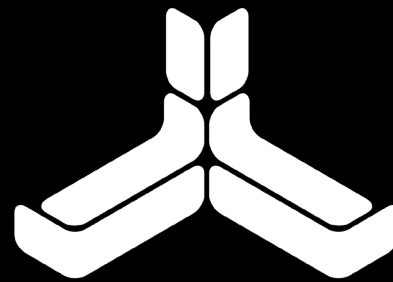


ICOPOWER FRANCE®
BEYOND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

ICO-F500 TRIO

POSITIONNEMENT DU SYSTÈME **ICO-F** SUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

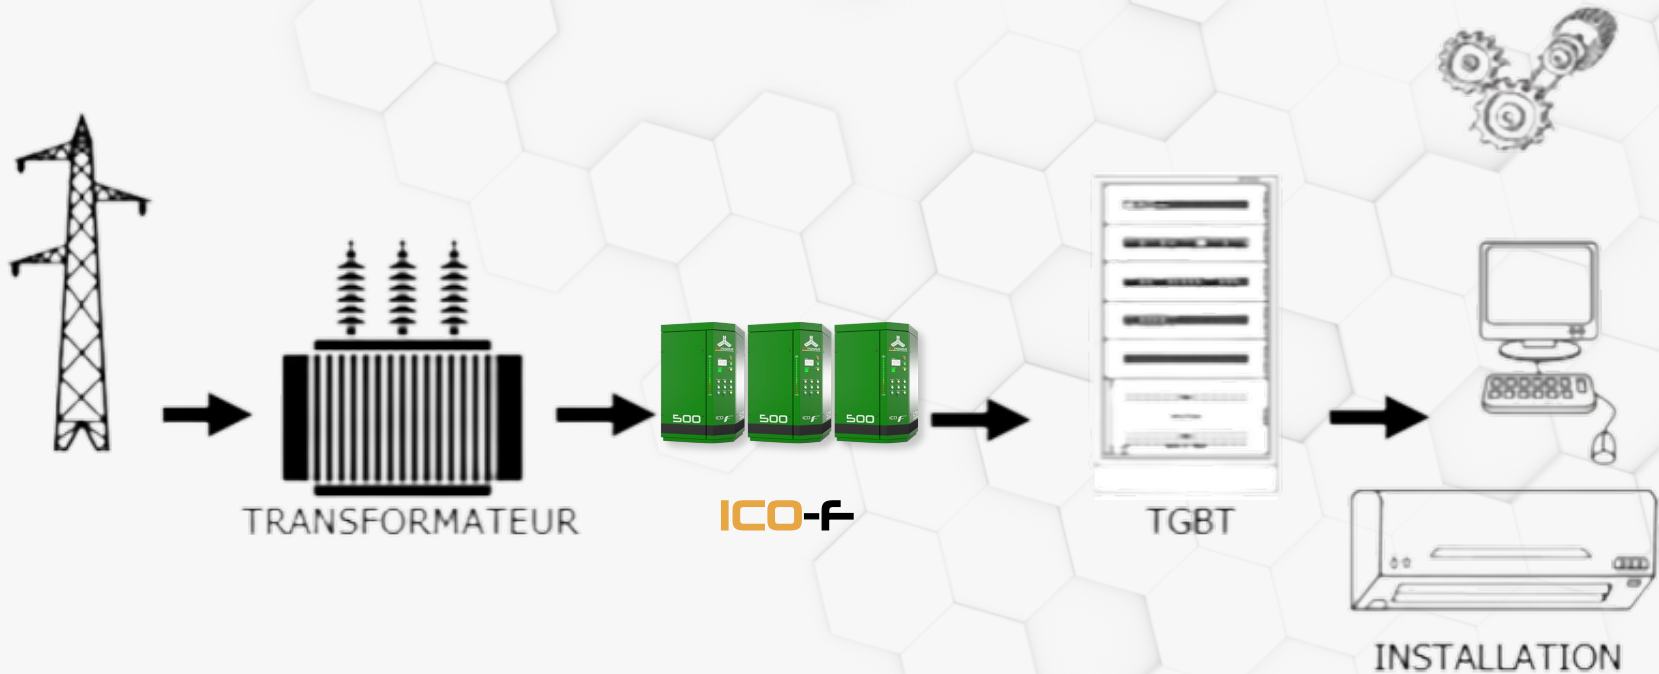

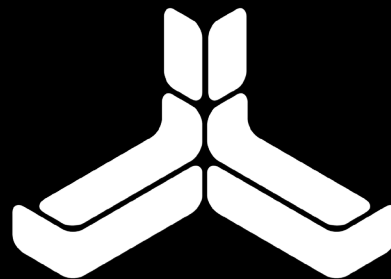

SOURCES HARMONIQUES	ÉNERGIE RÉACTIVE	EFFET JOULE	CORRECTION ACTIVE DU FACTEUR DE PUISSANCE
<p>Lorsque la compagnie d'électricité produit de l'électricité, la forme d'onde de la tension est sinusoïdale.</p> <p>Le courant absorbé par les charges modernes ne ressemble en rien à la forme d'onde sinusoïdale de la tension.</p> <p>Les problèmes liés aux harmoniques doivent être résolus car le partenaire de distribution d'énergie a imposé des pénalités en raison du faible facteur de puissance soutenu par l'utilisateur final.</p>	<p>Dans un système électrique, il est prévu en plus de la puissance active nécessaire pour effectuer le travail, même une puissance réactive dont la grandeur dépend du facteur de puissance de la charge.</p> <p>Si P est la puissance active (W), Q la puissance réactive (VAR), la tension V sur la charge (V), le courant I sur la charge (A), le facteur de puissance de charge.</p> <p>Comme le composant inductif (cos_{descendante}) augmente également la puissance réactive.</p> <p>Ceci doit être pris en compte car le produit toujours des pertes dues à l'effet Joule sur la ligne de distribution et il est donc nécessaire d'intervenir pour réduire l'angle de phase entre tension et courant.</p> <p>Il est possible de minimiser le courant de ligne, sans modifier l'absorption de la puissance active en réduisant la puissance réactive par le biais d'une charge purement capacitive, connectée en parallèle à proximité de l'utilisateur absorbant la puissance réactive.</p>	<p>La loi de Joule peut être interprétée comme une transformation de l'énergie électrique en chaleur et génère certaines implications.</p> <p>C'est la cause de la perte d'énergie dans la ligne de transport d'électricité et, en général, dans tout circuit, elle réduit également le rendement des machines électriques.</p> <p>Dans les factures, ces pertes de réseau sont à la charge des consommateurs.</p> <p>Sur les composants liés au transit d'électricité dans les réseaux, Les services publics en basse tension paient aujourd'hui une majoration de 10,4% et les services publics en moyenne tension une majoration de 4%.</p>	<p>Procédure destinée à annuler ou à diminuer le décalage entre l'intensité de courant circulant et la force électromotrice appliquée à un circuit électrique à courant alternatif.</p> <p>La correction du facteur de puissance est une technique qui, en améliorant le facteur de puissance (Cosfi) des machines électriques, permet d'utiliser l'énergie rationnellement, réalisant d'importantes économies et des améliorations techniques considérables.</p> <p>Il existe dans le commerce à la fois les correcteurs de facteur de puissance dits « statiques » qui ont été mis au point pour fonctionner à une puissance déterminée et les correcteurs de facteur de puissance dynamiques qui sont « à y revenir » à la puissance nécessaire, mais tous sont en général « Monophasés ».</p>


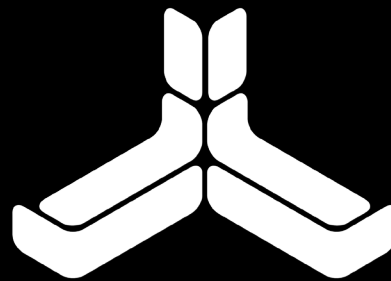


Diagramme de pré-installation
SANS système **ICO-f**



Diagramme post-installation
AVEC système **ICO-f**

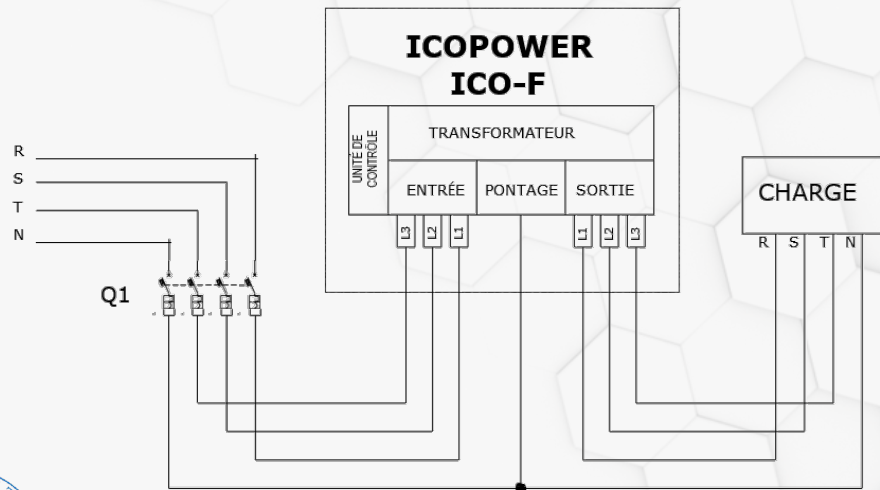

CONTACT :

4, av. de Lattre de Tassigny
83120 SAINTE-MAXIME
Directeur commercial :
06.34.21.34.32
contact@icopower.fr

Certification par :



Apporteur d'affaires :